


# TS系列


## 中型顶载单热像云台

### 产品特点

- 内置大口径高灵敏度红外热像仪，搭载360°全方位旋转中型云台，实现中远距离快速搜索及监控
- 支持温度异常预警，联动报警输出
- 嵌入式智能分析算法，在设备端实现移动侦测、区域入侵、越界、拌线报警以及移动轨迹、目标增强等智能分析功能
- 适应极端恶劣环境，不惧黑夜，雨雪，烟雾等各种恶劣天气
- 标准化安防接口设计，支持ONVIF、GB28181协议，易于平台接入

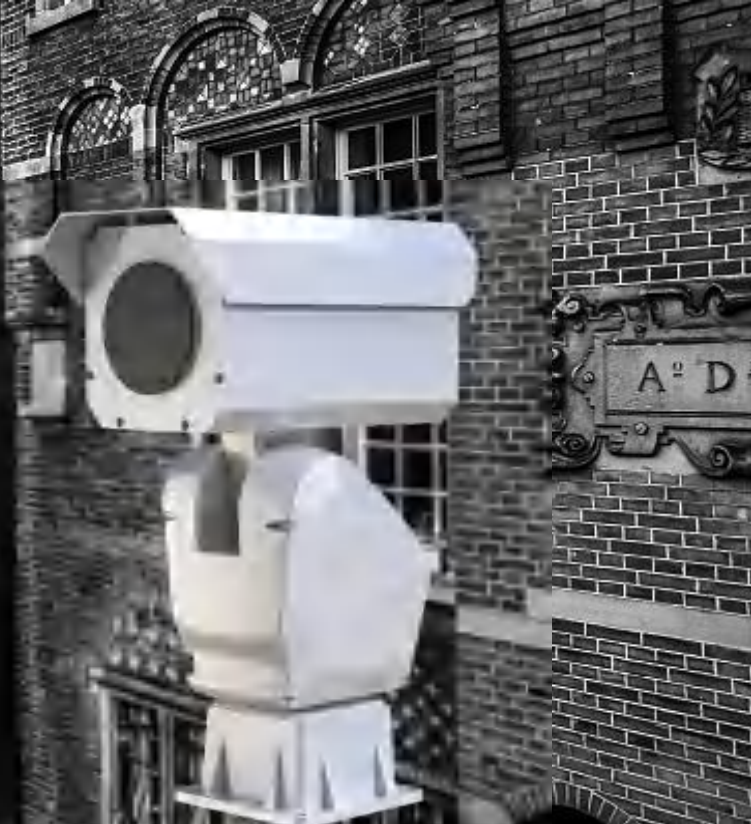

### 尺寸

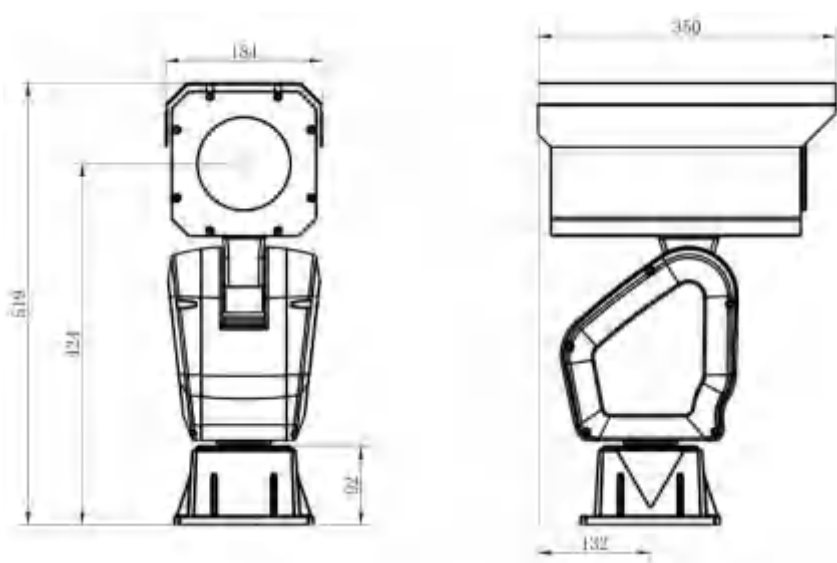

参数	TS3	TS6
传感器类型	非制冷焦平面探测器	
分辨率	384x288	640x512
响应波段	8~14μm	
灵敏度	≤35mk@300K.F1	
镜头焦距	支持100mm及以下镜头	
聚焦	手动/电动（电动镜头支持自动聚焦）	
调色板	9种调色板（包括铁红、彩虹、黑白等，可定制）	
<b>智能功能</b>		
智能算法	1.智能分析：支持入侵侦测、越界侦测、进入/离开区域侦测、移动侦测 2.支持人车船等物体的自动检测 3.支持火源检测功能，联动报警输出、联动抓图。	

系统参数	
水平范围	360°连续旋转
垂直旋转范围	-90°~+45°
预置位数量	200
平台兼容	支持ONVIF, GB28181
网络协议	TCP/IP,ICTP,DCHP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,IGMP,802.1X,ONVIF
视频压缩标准	H.264, H.265
音频压缩标准	G.711
网络接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
串口通信	1路RS485
报警开关量	1路输入, 1路输出
音频	1路输入输出
供电	DC24V/5A
整机功耗	<72W
工作环境	温度-20°C~+60°C; 湿度 <90%RH(可定制高低温工作环境)
防护等级	IP66
外形尺寸	350mm*519mm*1840mm
整机重量	15kg